


Meetinstructie Heroal Rolluik met solar

- Montage op de muur -


Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw Heroal rolluik met solar motor? In slechts enkele stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw systeem...

- 1 Voor we beginnen controleer het volgende:
 - Heb je ramen die naar buiten draaien?
 - Zijn er uitstekende delen die het rolluik kunnen hinderen. (Denk aan neuslat, deurklinken, ventilatieroosters en horren)
 - Is er een stevige ondergrond waar het pantser op kan rusten, zoals een vensterbank, dorpel, vloer of straatniveau? **Zo niet:** bestel dan een valse vensterbank bij je rolluik.
 - Heeft het zonnepaneel voldoende daglicht op de gekozen locatie, zie afbeeldingen hieronder.

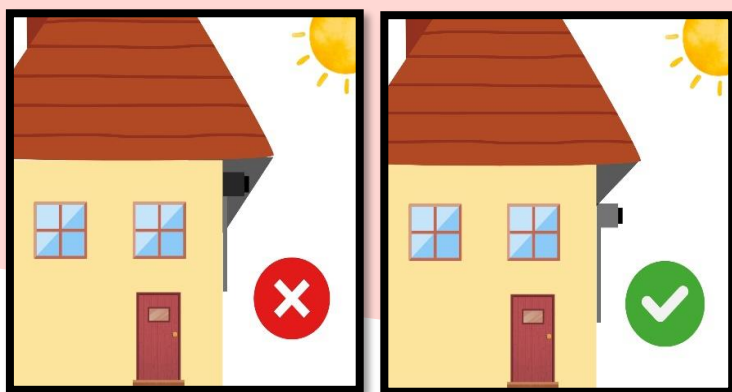


Bij twijfel bij één van de bovenstaande punten? Neem dan gerust contact met ons op!

- 2 Meet de breedte van muur tot muur op drie punten, zoals in afbeelding 1:
 - Onderaan
 - In het midden
 - Bovenaan




Ga uit van de grootste maat en tel hier +110 mm bij op, dit is je bestelmaat voor de breedte. Deze 110 mm staat voor 2x een zijgeleider a 53 mm + speling.

- 3 Controleer de beschikbare ruimte boven het kozijn voor de cassette kast. De kastmaten vind je op de volgende pagina.
 - Is er voldoende ruimte voor de kast? Ga verder naar stap 3A
 - Is er te weinig ruimte voor de kast? Ga verder naar stap 3B



3A: Meet de hoogte op van dorpel naar onderkant muur zoals in afbeelding 2 Controleer dit links, rechts en in het midden. **Ga uit van de grootste maat + kashoogte + 25 mm, dit is de bestelmaat voor de hoogte.**

3B: Meet de hoogte op van dorpel tot maximaal beschikbare hoogte zoals in afbeelding 3. Controleer dit link, rechts en in het midden. **Ga uit van de grootste maat en tel hier 15 mm bij op, dit is de bestelmaat voor de hoogte.**

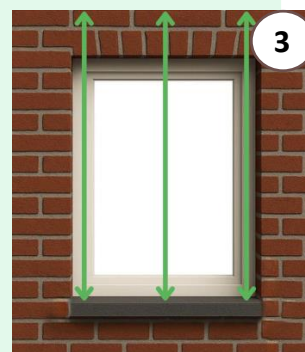

Meetinstructie rolluik met solar


- Montage op de muur -

Kastmaten

Hieronder vind je de tabel met aanbevolen kastmaten.

Je kunt altijd een grotere kastmaat kiezen, een kleinere kastmaat kiezen kan echter niet.

Hoogte:	Kastmaat	A	B: Kasthoogte in mm
0 tot 1600 mm	165	165	173
1601 tot 2000 mm	180	181	188
2001 tot 2800 mm	205	206	214
2801 tot 3700 mm	230	229	239

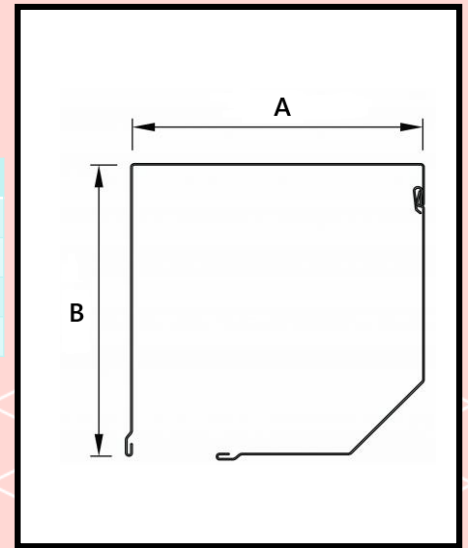

! Goed om te weten...

- ✓ Het rolluik of de onderlat kan gedeeltelijk voor het raam hangen, afhankelijk van de beschikbare ruimte boven het kozijn. Mogelijk kan dit als hinderlijk worden ervaren.
- ✓ Het rolluik moet altijd waterpas opgehangen kunnen worden, zodoende functioneert het systeem zoals het hoort en heb je recht op garantie in het geval van uitval.



- ✓ Heb je uitstekende delen die mogelijk het rolluik belemmeren? Neem dan even contact met ons op.
- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je rolluik. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle systemen geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters.
- ✓ Bij alle vormen van zonwering en raamdecoratie is er een kleine kans op een glasbreuk. Intershades kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren om bij je verzekering na te gaan of je hiervoor gedekt bent.

