

Meetinstructie Heroal Zipscreen met solar

INTERSHADES


- Montage op de muur -

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw Heroal zipscreen met solar motor? In slechts enkele stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw systeem...

1 Voor we beginnen controleer het volgende:


- Heb je ramen die naar buiten draaien?
- Zijn er uitstekende delen die het screen kunnen hinderen? (Denk aan neuslat, deurklinken, ventilatieroosters en horren)
- Heeft het zonnepaneel voldoende daglicht op de gekozen locatie? Zie afbeeldingen hieronder.

Is één van bovenstaande van toepassing? Neem dan contact met ons op.

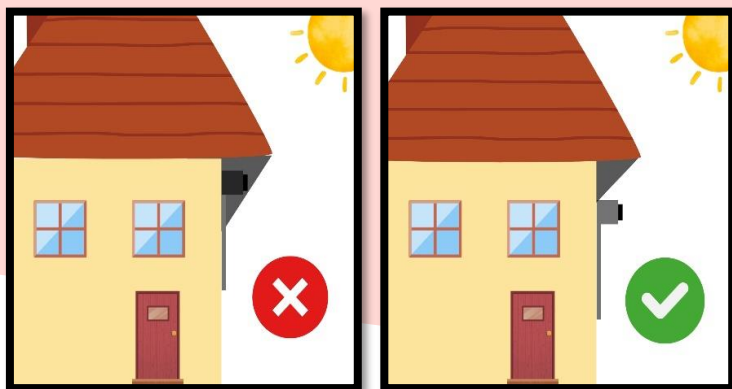

2 Meet de breedte van muur tot muur op drie punten, zoals in afbeelding 1:


- Onderaan
- In het midden
- Bovenaan



Ga uit van de grootste maat en tel hier +80 mm bij op, dit is je bestelmaat voor de breedte. Deze 80 mm staat voor 2x een zijgeleider a 37,5 mm + speling.


3 Controleer de beschikbare ruimte boven het kozijn voor de cassette kast. De kastmaten vind je op de volgende pagina.

- Is er voldoende ruimte voor de kast? Ga verder naar stap 3A.
- Is er te weinig ruimte voor de kast? Ga verder naar stap 3B.



3A: Meet de hoogte op van dorpel naar onderkant muur zoals in afbeelding 2. Controleer dit links, rechts en in het midden. Ga uit van de grootste maat in mm + kasthoogte + 30 mm, dit is de bestelmaat voor de hoogte.

3B: Meet de hoogte op van dorpel tot maximaal beschikbare hoogte zoals in afbeelding 3. Controleer dit links, rechts en in het midden. Ga uit van de grootste maat en tel hier 15 mm bij op, dit is de bestelmaat voor de hoogte.

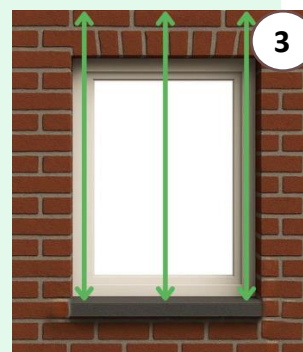


Meetinstructie Zipscreen met solar

- Montage op de muur -

Kastmaten

Hieronder vind je de tabel met aanbevolen kastmaten in millimeters. Je kunt altijd een grotere kastmaat kiezen, een kleinere kastmaat kiezen kan echter niet.

Hoogte:	Kasthoogte in mm:	A	B
0 tot 1800 mm	95	95	95
1801 tot 3400 mm	105	105	105
3401 tot 5000 mm	125	125	125

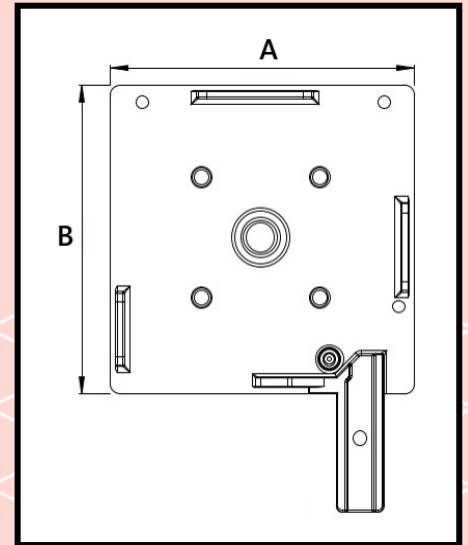

! Goed om te weten...

- ✓ Het screen of de onderlat kan gedeeltelijk voor het raam hangen, afhankelijk van de beschikbare ruimte boven het kozijn. Mogelijk kan dit als hinderlijk worden ervaren.
- ✓ Het screen moet altijd waterpas opgehangen kunnen worden, zodoende functioneert het systeem zoals het hoort en heb je recht op garantie in het geval van uitval.



- ✓ Heb je uitstekende delen die mogelijk het screen belemmeren? Neem dan even contact met ons op.
- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je screen. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle systemen geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters.
- ✓ Bij alle vormen van zonwering en raamdecoratie is er een kleine kans op een glasbreuk. Intershades kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren om bij je verzekering na te gaan of je hiervoor gedekt bent.

